



hliníkové jeřáby · pronájem · prodej · servis

HV 26/6 KA



klaas.cz




HV 26/6 KA

Přívěsný stavební výtah


Přívěsný stavební výtah Klaas HV 26/6 KA je variabilní, efektivní a výkonné zdvihací zařízení. Přepraví vaše stavební materiály o hmotnosti až 250 kg až do výšky 26 m na každé stavbě. Kompaktní ale robustní sada kolejníc a dvě pístnice zdvihu zajišťují bezpečnou přepravu stavebního materiálu.

HV 26/6 KA má velmi nízké těžiště a poskytuje tak optimální jízdní vlastnosti při připojení za osobním automobilem. Velmi dobré rozložení hmotnosti umožňuje výbornou manipulaci se stavebním výtahem na každém staveništi.

dálkové ovládání

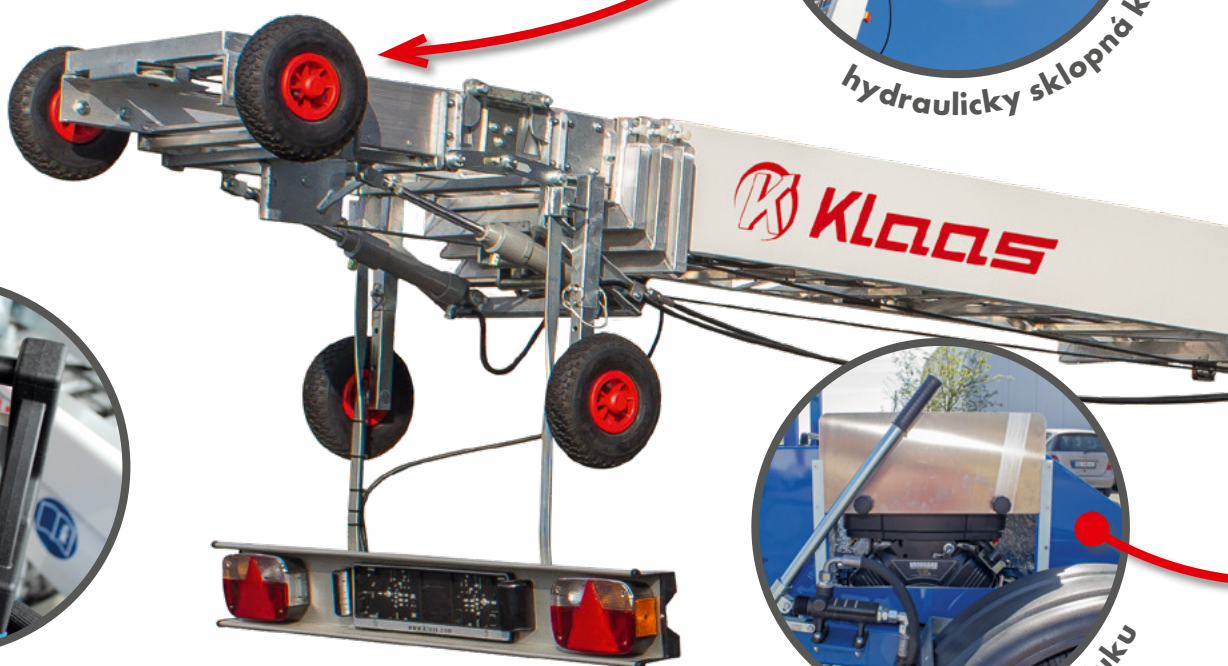

hydraulicky sklopná kolejnice

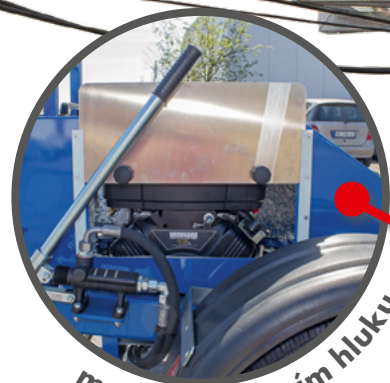

motor s tlumením hluku

Přesun materiálu

Hydraulicky sklopná kolejnice


Integrovaná 6,85 m dlouhá sklopná kolejnice se dá samostatně hydraulicky vysunout. Díky automatickému naklápění se kolejnice sama přizpůsobuje sklonu střechy. Výškově nastavitelná kola s pneumatikami na konci základní konstrukce a na konci sklopné kolejnice zajišťují bezpečné položení stavebního výtahu na střešní krytinu. Díky tomu mohou být stavební materiály bezpečně přepravovány přímo na přesné místo na střeše.

Nosná platforma nákladu

Zdvihací technika Klaas nabízí různé nosiče břemene, které lze na stavební výtah připevnit podle potřeby, bez použití nářadí. Volitelně je výtah vybaven univerzálním vozíkem nebo různými dalšími nosiči nákladu podle velikosti a typu materiálu. Standardně je výtah vybaven klopným systémem, pomocí kterého lze nosič naklonit do požadovaného úhlu.

Ovládání

Stavební výtah HV 26/6 KA můžete plně hydraulicky přizpůsobit každé situaci. Jednoruční ovládání zvyšuje bezpečnost při ustavení a složení zařízení. Pomocí citlivých ovládacích prvků přímo na zařízení jsou kolejnice kontrolované nastaveny do požadované polohy. Při aktivaci jakékoli funkce dochází k automatickému zvýšení otáček motoru. Výtah je vybaven dálkovým ovládáním s kabelem o délce 5 m. Díky tomu lze břemeno ovládat pohodlně joystickem a bezpečně sledovat jeho pohyb.

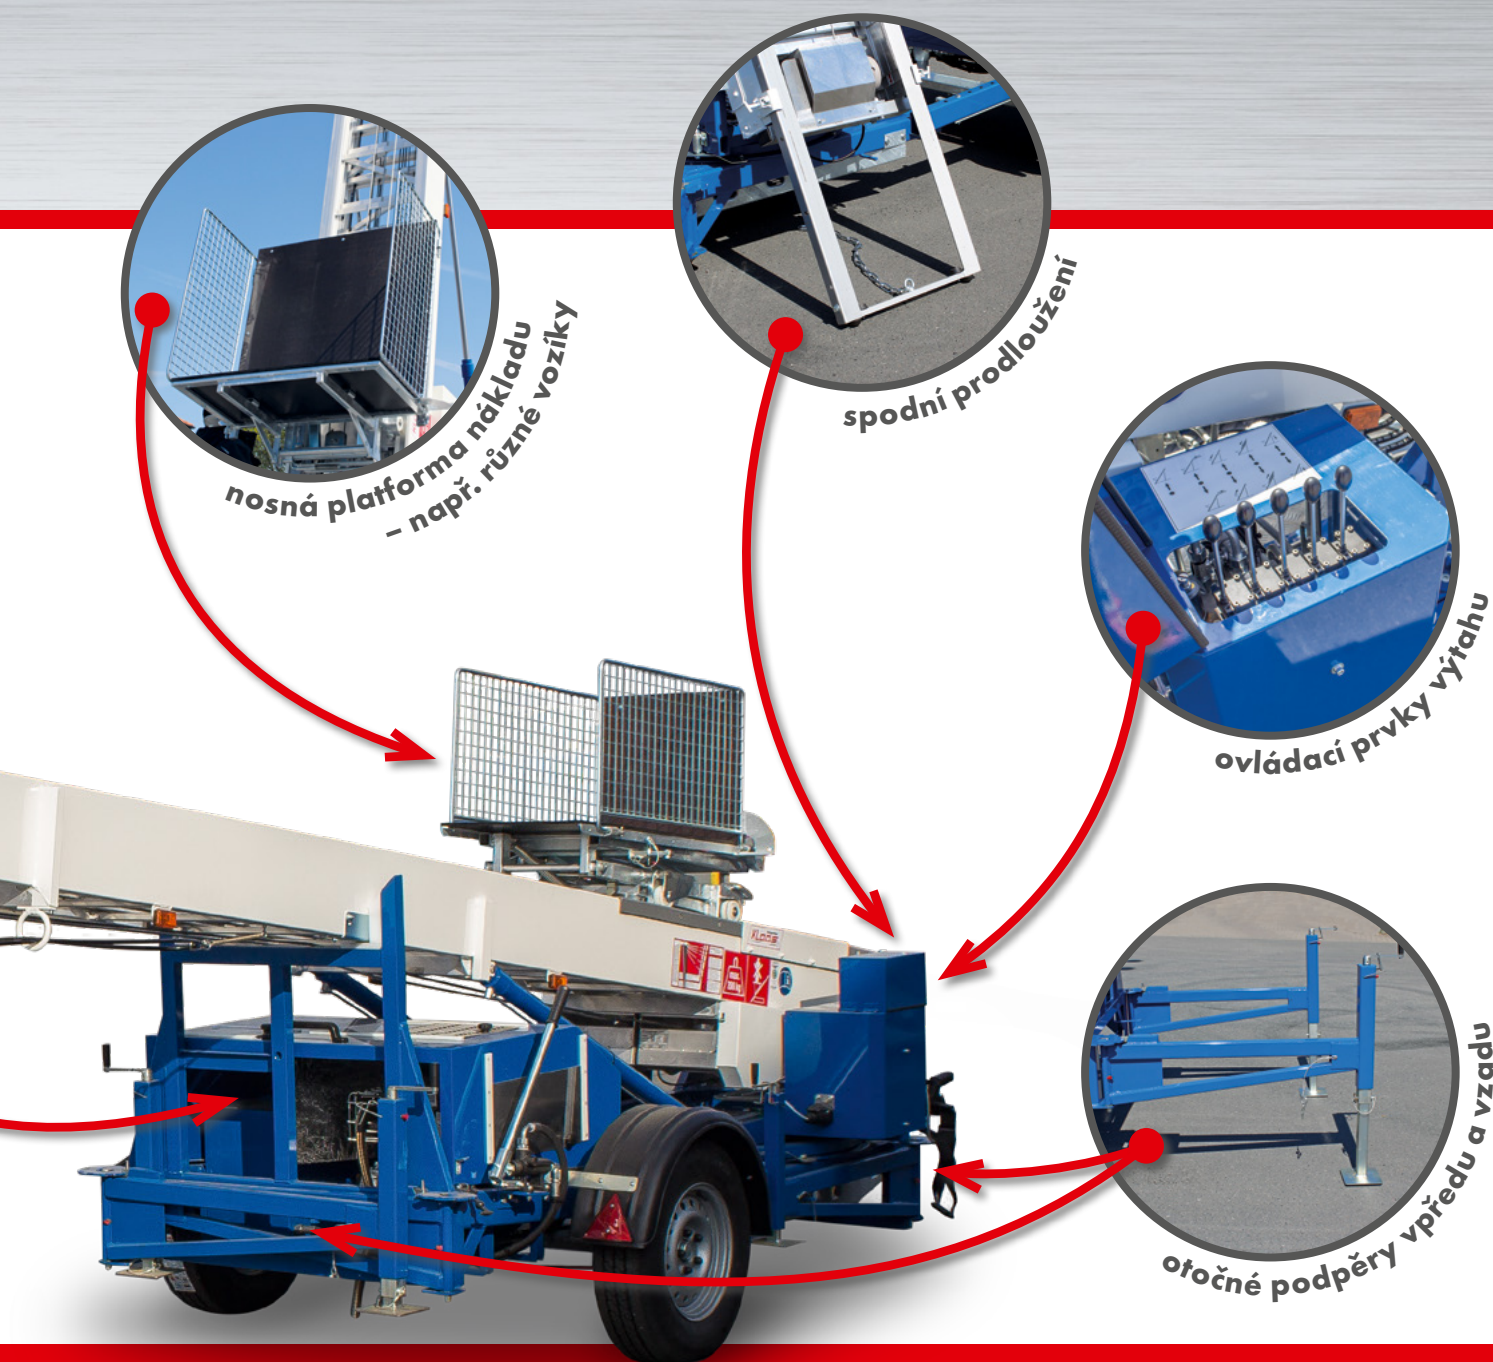

Motor

Dvouválcový motor značky Briggs & Stratton s výkonem 16 HP poskytuje požadovaný výkon ve všech situacích. Ve standardní výbavě je regulace plynu, díky které je jednak snížen hluk motoru a zároveň se šetří palivem.

Ustavení

Ustavení stavebních výtahů Klaas probíhá pomocí ovládacích prvků přímo na zařízení. Otočná základna výtahu umožňuje plynulé otočení o 90° vlevo i vpravo. Dvě pístnice zajišťují bezproblémové zdvihání kolejnic šikmého výtahu. Lano je udržováno napnuté a jištěné proti uvolnění bezpečnostním systémem na kolejničích i na navijáku.

Podpěrný systém

Přívěsný stavební výtah Klaas HV 26/6 KA je standardně vybaven čtyřnásobným podpěrným systémem. Podpěry jsou otočné o 180°. Výsuvné patky umožňují rychlé ustavení výtahu.

Spodní prodloužení

Spodní prodloužení stavebního výtahu lze spustit až k zemi. Tím je možná flexibilní nakládka materiálu v požadované výšce.





Technické informace

Délka základních kolejnic	6,5 m
Délka sklopné kolejnice	6,85 m
Výška zdvihu	26,0 m
Rychlost posuvu	48 m/min
Nosnost	250 kg
Přepravní rozměry	8 795 x 1 796 x 2 261 mm
Kabelové dálkové ovládání	
Rezervní kolo	
Podpěrné kolo	

Příslušenství (volitelné)

Vozík	500 x 500 x 1 000 mm
Vozík	1 000 x 500 x 1 000 mm
Nádoba se spodním vyprazdňováním	170 l
Vyklápěcí nádoba pro komínáře	80 l
Vozík na střešní tašky	
Vario-plošina pro ploché střechy	1 300 x 800 x 400 mm

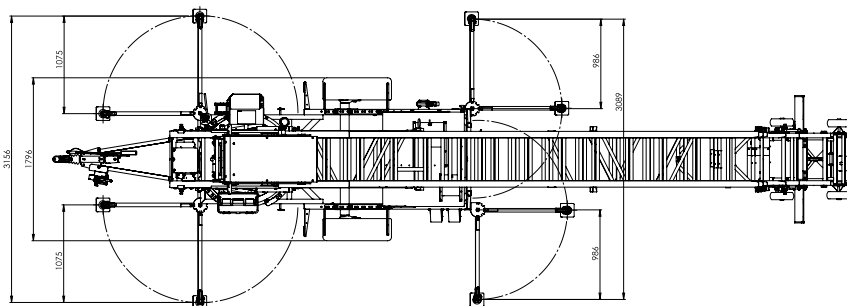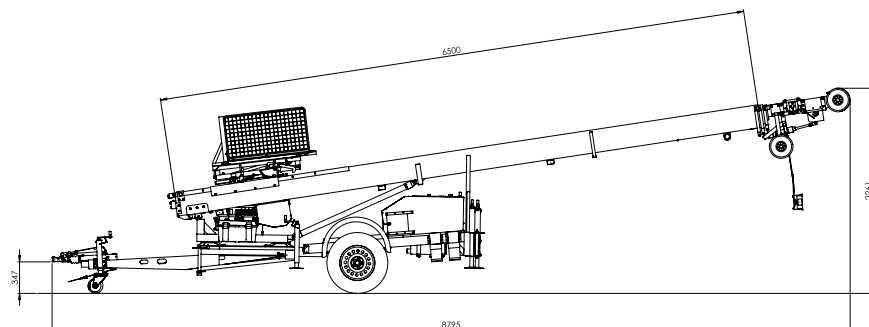

HV 26/6 KA

Výhradní distributor | zastoupení | prodejce pro ČR a SR



CRANE PARTNERS s.r.o.

Sídlo firmy: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 2

Oblastní středisko pro Plzeňský kraj: Třemošná u Plzně

Telefon: +420 604 744 314

E-mail: info@CRANEPARTNERS.cz

www.CRANEPARTNERS.cz