


K400



Výška zdvihu **34,3 m** / Výsuvná délka **35,8 m**
Max. nosnost **3000 kg**
Vyložení **24 m** s břemenem **250 kg**

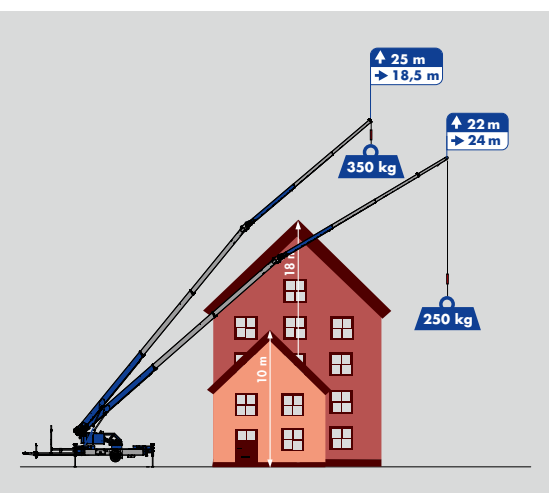

Výbava



výložníkový systém Klaas



podpěrný systém V²



automatická nivelace



výsuvný hydraulický sklopný výložník



dvě pístnice sklopného výložníku



dvě pístnice pro sklápění hlavního výložníku



výložník otočný o 360°



přesné ovládání jeřábu




dálkové ovládání



typ pohonu



kompletní zakrytí podvozku




zasunovací tažná oj



dálkové ovládání samostatný pojezd



možnost jistiění osob (volitelné)



hybridní pohon (volitelné)



pracovní plošina (volitelné)



držák příslušenství (volitelné)



montážní hák / hák na sklo (volitelné)

Technické informace

Nosnost háku (stand./volitelné)	1 600/3 000 kg
Zdvih háku	34,30 m
Výsuvná délka	35,81 m
Max. provozní výška pracovní plošiny	30,60 m
Šířka s podpěrami (min.)	3,71 m
Šířka s podpěrami (max.)	5,46 m
Zdvíhací síla navijáku	1 600 kg
Výložník (1 600–350 kg)	5,01–11,81 m
Vysunutí 3 (250 kg)	13,97 m
Převážné rozměry	9,43 x 2,36 x 2,68 m
Převážná hmotnost	3,5 t

Pracovní rozsah

Zatížení	Vyložení	Výška zdvihu
1 600 kg	5,00 m	21,00 m
1 000 kg	9,00 m	19,00 m
500 kg	16,50 m	22,00 m
350 kg	18,50 m	25,00 m
250 kg	24,00 m	22,00 m

Pracovní rozsah s funkcí 3t*

Zatížení	Vyložení	Výška zdvihu
3 000 kg	3,00 m	9,00 m
2 000 kg	5,50 m	6,00 m

*s kladkou

Zátěžový diagram



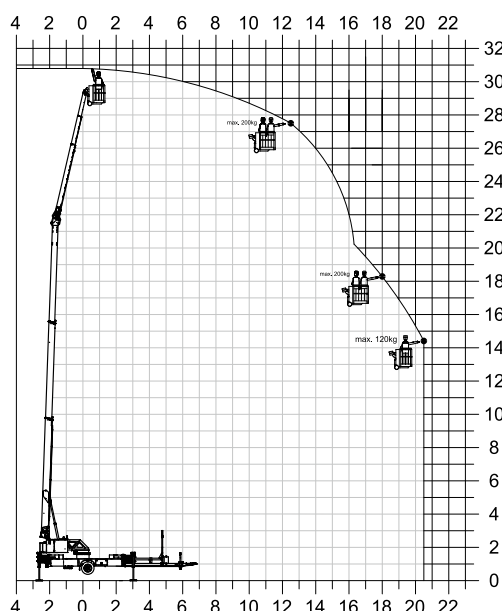


Diagram rozsahu plošiny

Výhradní distributor | zastoupení | prodejce pro ČR a SR

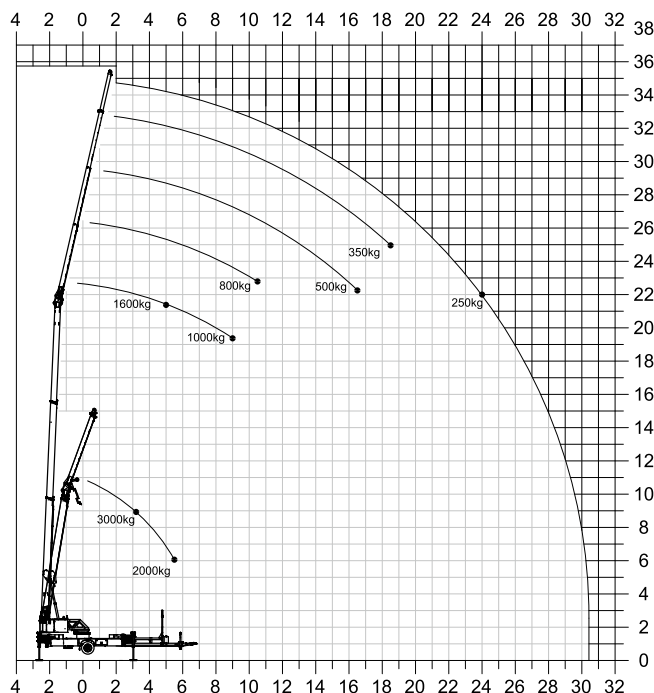

CRANE PARTNERS s.r.o.

Sídlo firmy: Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 2
Oblastní středisko pro Plzeňský kraj: Třemošná u Plzně
Telefon: +420 604 744 314
E-mail: info@CRANEPARTNERS.cz
www.CRANEPARTNERS.cz